


# ECLAIRAGE LED SOLAIRE

## ALIO-INT-60W



Modèle	ALIO-INT-60W
LED	60W ( 60 pcs)
	BRIDGELUX USA
	6600-7000 lm
	> 80000 heures
	Angle : 120°
	2700K-7000K
Panneau Solaire	18V80W
Durée de vie Panneau	25 ans
Batteries	Li-on 12V36AH
Temps de Charge	6-7H ( soleil brillant)
Temps de Décharge	3 à 7 nuits de Backup
T° de travail	-25~+65 °C
Hauteur de montage	7 à 9m
Espacement Mâts	24 à 30 m
Matériau lanterne	Alliage Aluminium
Montage	Sur mât (brides) ou Mural
Certifications	CE / ROHS / Ip65
Garantie	5 ans
Taille et poids	1080*460*45 (mm) 17Kg
Colisage et poids	1210*500*200 (mm) 19Kg
Bluetooth	oui
Hybride Secteur	oui

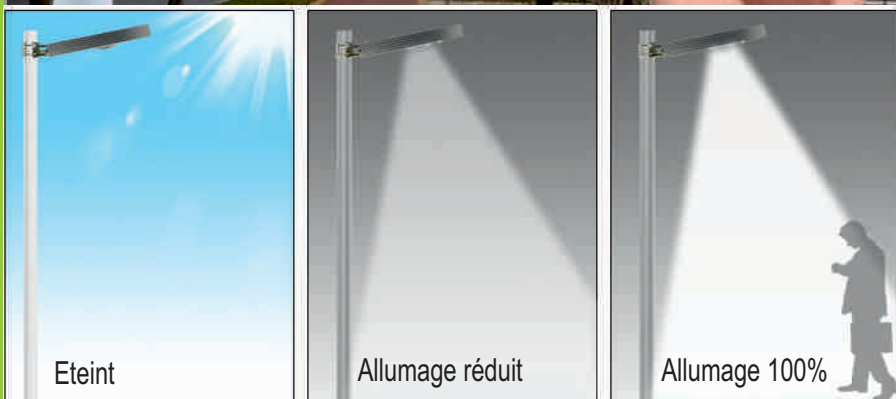

Fonctionnement (peut être personnalisé):  
 Eclairage 100% si détection + 50% sans détection avant minuit  
 et 30% jusqu'à l'aube.

Mât non compris , nous consulter pour fourniture.