

LUXECO led



SERIE LANTERNES LED UCS3

Spécifications Techniques

Modèles .	UCS3-50W	UCS3-100W
Puissance	50W	100W
LED Chip	Philips	Philips
Driver	Meanwell	Meanwell
T° de couleur	2700K	2700K
IRC	>70	>70
Angle	TP II	TP II
Alimentation	AC 100-277V	AC 100-277V
Protection	6KV	6KV
Facteur de Puissance	>0.9	>0.9
Efficacité lumineuse	>160LM/W	>160LM/W
Flux initial	>8000LM	>16000LM
Environnement de travail	-30°C~+50°C	-30°C~+50°C
Durée de vie	>50, 000Hrs	>50, 000Hrs
IP grade	IP66	IP66
IK grade	IK08	IK08
Dimensions	515*190*99MM	575*242*109MM
Pôle diamètre	Φ60MM	Φ60MM
Matériau	Aluminium moulé sous pression + verre trempé	
Quantité/Carton	4pcs	3pcs
Poids Brut/Carton	14.0KGS	14.0KGS
Dimensions Carton	605*545*410MM	660*330*605MM


Détail Produit



Puissance réglable de 20 W à 50 W

1	DÉSACTIVÉ	SUR	DÉSACTIVÉ	SUR
2	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ	SUR	SUR
Pouvoir	50 W	40 W	30 W	20 W

Photos Produit- Installation

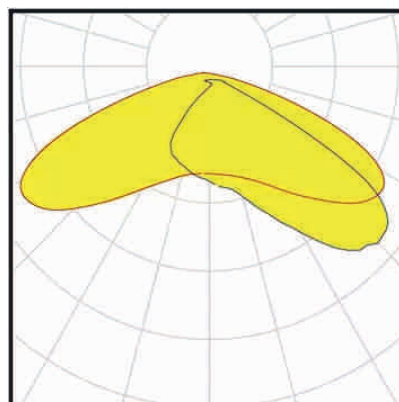

Diffusion Type II



Installation Horizontale



réglage Inclinaison



Installation verticale