



# LUMI-H

CE RoHS Ip65



## Description



Corps: Aluminium moulé sous pression  
 Système Optique: Led Haute efficacité type Philips 3030  
 Lentilles en polycarbonate résistantes aux chocs  
 Base : Assemblage étanche et maintien par des vis acier inoxydables  
 Finition: Traitement anti-corrosion mécanique et chimique, peinture extérieure résistante aux UV  
 Hauteur montage: 4-8m  
 Fixation: Top (avec adaptateur) , côté  $\Phi 50$ -60mm  
 Couleur : Standard gris , autre RAL sur demande  
 T° de couleur: 2800K-3000K-4000K-6500 K



Adaptateur vertical AL60V

85V-277V 50-60Hz	<b>120</b> Lm/watt	>50000h	<b>LEDS</b> Philips
---------------------	-----------------------	---------	------------------------

### Distribution lumineuse TYPE

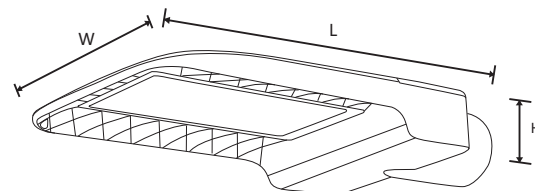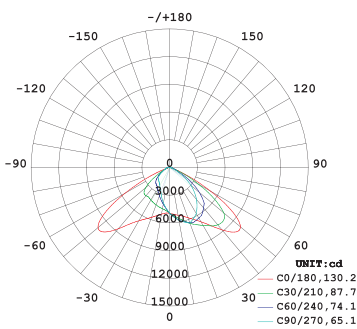

$\Phi 50/60$ mm

### Applications

- Voies Urbaines et Autoroutes
- Parking
- Voies résidentielles et industrielles
- Zones commerciales, parcs

### Garantie : 5 Ans

Modèle	P.	Flux	Efficiency	Alimentation	Protection	CRI/CCT	PF	Angle	LED	Nbre	Dimensions(LxWxH mm)	poïds
LUMI-H30	30W	3600 lm		AC85-277V		$\geq 80$		140°70°	3030	30	360*168*58	1.8kg
LUMI-H40	60W	7200 lm	120lm/w	50-60HZ	$\geq 6$ kv	2800-3000K 4000K	>0.95	110°60°	3030	60	435*165*80	1.8kg

T° de fonctionnement : -35°C +50°C

Siège Social : LUXECO sas-1 rue Benjamin Delessert - 60510 BRESLES  
 Tél : 09 72 65 86 67 - Fax: 09 72 65 96 76 - E-mail: commercial@luxeco.fr