

# LUXECO led

## UFO LED 100-150-200 W - Spécifications

La gamme UFO Led, une alternative durable et économique au remplacement des lampes traditionnelles.



Eclairage Intérieur/Extérieur

Usines, Entrepôts, Gymnase, Stadium, Salles d'exposition, Salle des fêtes



Siège Social : LUXECOLED-21 rue de la Vallée- 60480 MAULERS

Tél : 09 72 65 86 68 - E-mail: commercial@luxecoled.fr

[www.luxeco.fr](http://www.luxeco.fr)

# UFO LED

Modèles	Watts(W)	Flux Lumineux(lm)	T° de couleur	Angle de diffusion	Dimensions(mm)*	Poids (Kg)*
<b>UFO-100W</b>	100 ± 10%	15000-10%	4000/5000k	60°/90°/120°	Ø254 *H150	1.8
<b>UFO-150W</b>	150 ± 10%	22500-10%	4000/5000k	60°/90°/120°	Ø309 *H156	2.2
<b>UFO-200W</b>	200 ± 10%	30000-10%	4000/5000k	60°/90°/120°	Ø354 *H161	2.9

\* Suivant modèle

## Spécifications Techniques

Spécifications	Valeurs
Alimentation (V AC)	100-277Vac
Fréquence (Hz)	50-60Hz
Facteur de puissance( PF)	≥ 0.95
Lieux d 'installation	Intérieur/Extérieur (Salles , Gymnase , Ateliers..)
T° de fonctionnement	-3 0~60°C
T° de stockage	-40~90°C
Humidité	95%Rh ou moins (@-40~40°C)
CRI	Ra > 70
Durée de Vie	50 000 hrs
Leds	CREE
Degré de protection	IP 65
GARANTIE	5 ANS




Option Cloche Réflecteur





100W/150W/200W

## ■ Installation ( pré-équipée câble alimentation 0.3m à 1m suivant modèle

Suspendu




Avec Patte Equerre



# Courbes de Distribution


**UFO-100W**

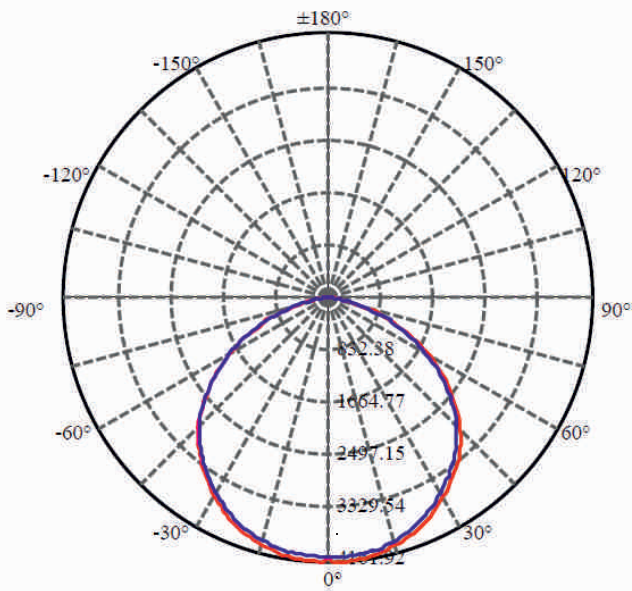

1.0m	4161.9 , 3432.0 lx	304.61cm
2.0m	1040.5 , 858.0 lx	609.22cm
3.0m	462.4 , 381.3 lx	913.82cm
4.0m	260.1 , 214.5 lx	1218.43cm
5.0m	166.5 , 137.3 lx	1523.04cm
6.0m	115.6 , 95.3 lx	1827.65cm
7.0m	84.9 , 70.0 lx	2132.25cm
8.0m	65.0 , 53.6 lx	2436.86cm

Max , Ave Beam angle of C0plane13.41


**UFO-150W**

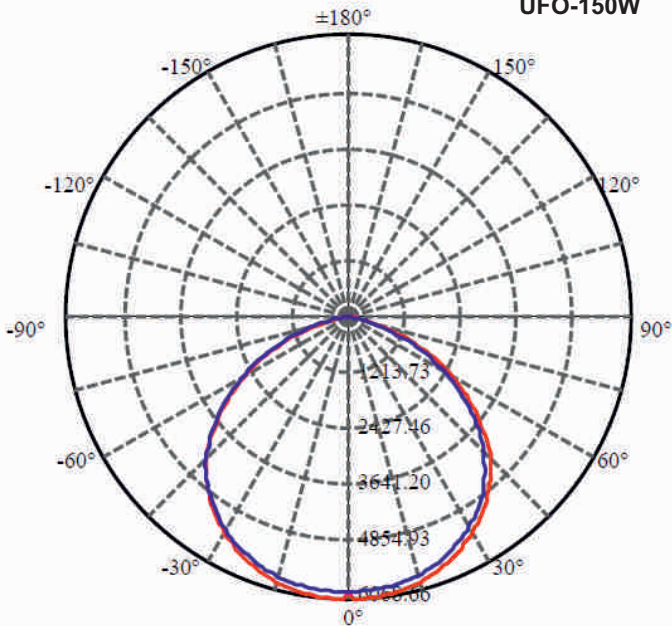

1.0m	6068.7 , 5019.2 lx	300.73cm
2.0m	1517.2 , 1254.8 lx	601.46cm
3.0m	674.3 , 557.7 lx	902.19cm
4.0m	379.3 , 313.7 lx	1202.93cm
5.0m	242.7 , 200.8 lx	1503.66cm
6.0m	168.6 , 139.4 lx	1804.39cm
7.0m	123.9 , 102.4 lx	2105.12cm
8.0m	94.8 , 78.4 lx	2405.85cm

Max , Ave Beam angle of C0plane12.75

**UFO-200W**

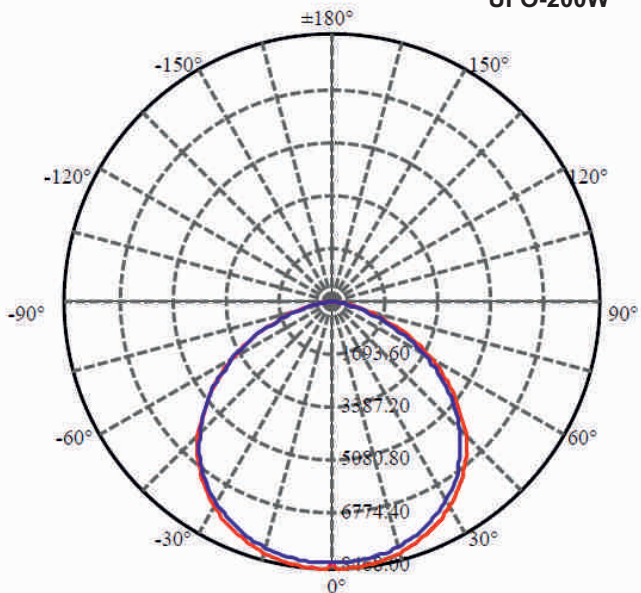

1.0m	8468.0 , 7013.4 lx	300.74cm
2.0m	2117.0 , 1753.4 lx	601.47cm
3.0m	940.9 , 779.3 lx	902.21cm
4.0m	529.3 , 438.3 lx	1202.95cm
5.0m	338.7 , 280.5 lx	1503.68cm
6.0m	235.2 , 194.8 lx	1804.42cm
7.0m	172.8 , 143.1 lx	2105.16cm
8.0m	132.3 , 109.6 lx	2405.90cm

Max , Ave Beam angle of C0plane12.75

# NOTRE GAMME

## Ampoules LED



## Lanternes LED



Mâts et Consoles  
Points Lumineux

## Gestion

Horloges Astronomiques-télégestion  
Luxmètre Embarqué



## Solaire



Siège Social : LUXECOLED-21 rue de la Vallée - 60480 MAULERSS

Tél : 09 72 65 86 68 - E-mail: [commercial@luxecoled.fr](mailto:commercial@luxecoled.fr)

[www.luxeco.fr](http://www.luxeco.fr)